




B11

Dauerhaft
beschriftete Trägerschienen

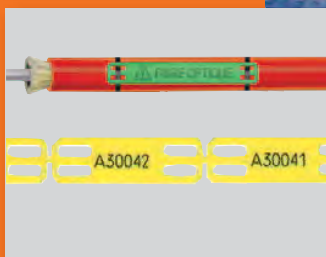

Plio Kennzeichnungsbänder lasergraviert oder geprägt



Lasergravierte Kabelkennzeichnungen die an bereits installierten Kabeln angebracht werden können.
Die Beschriftung mit Laser ist unveränderlich, abriebfest, wetterfest und fälschungssicher. Daher auch für den Einsatz in rauher Umgebung geeignet.

• Beschriftung :



• Lasern oder Prägen:

Material
und Maße



PVC
Breite 12 mm



PVC
Breite 25 mm



PP-HF
Breite 12 mm



PP-HF
Breite 25 mm




INOX- Stahl
verschiedene Breiten


• Befestigungsbeispiele




Befestigung mit
doppelseitigem Klebeband

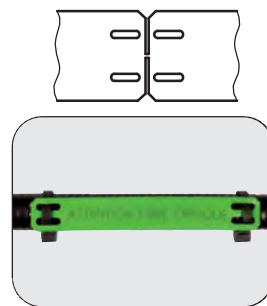

Befestigung mit
SES-QUICK Kabelbindern

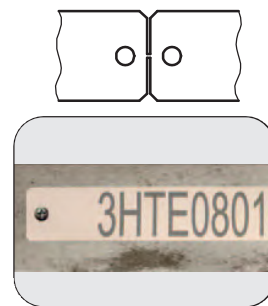


Befestigung mit
Schrauben oder Nieten




Befestigung mit
INOX-BALL-QUICK
Kabelbinder

• Verpackungen



vorgestanz in
Raupenform
PVC und PP Träger



auf selbstklebendem
Karton



lose


PLIO Schilder LASER graviert



PLIO SCHILDER

Material:	PVC flammgeschützt	PP flammgeschützt
Temperaturbereich:	-20 bis +90°C	-20 bis +90°C
Eigenschaften:	V0 UL94	V0 UL94 halogenfrei (HF)

Anwendungen: Diese Schilder eignen sich für die beständige, einfache und schnelle Kennzeichnung von Geräten, Kabeln und Litzen mit großem Durchmesser.
Angebot auf Anfrage.

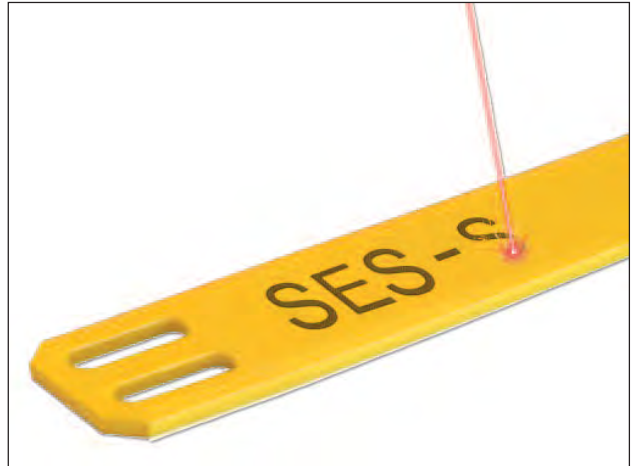

• Schilder Typ

Typ	Art. Nr.	Material	Breite mm
Schild LASER PP 12 HF	0380 0070 000	PP	12
Schild LASER PP 25 HF	0380 0080 000	PP	25
Schild LASER PVC 12	0380 0001 000	PVC	12
Schild LASER PVC 25	0380 0050 000	PVC	25

Länge der Schilder: 200 mm max.



Beschriftungsbereich: 140 mm max.

• Standard Farben

Andere Farben auf Anfrage.


LASER Schilder PP 12 HF



LASER Schild PP 25 HF



LASER Schilder PVC 12

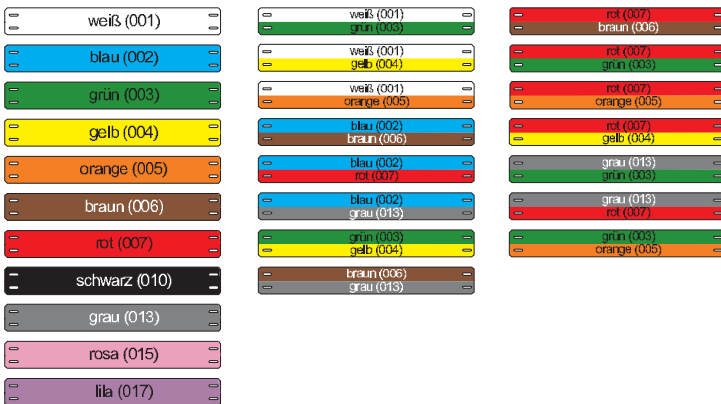

LASER Schilder PVC 25



• Stanzung

Andere Stanzlöcher auf Anfrage.






• **Verpackung:** in Raupenform, selbstklebend auf Karton oder lose.



PLIO SCHILDER

Material: Weich-PVC (Qualität 9920)
Gebrauchstemperaturen: -20 bis +90°C
Eigenschaften: V0 UL94

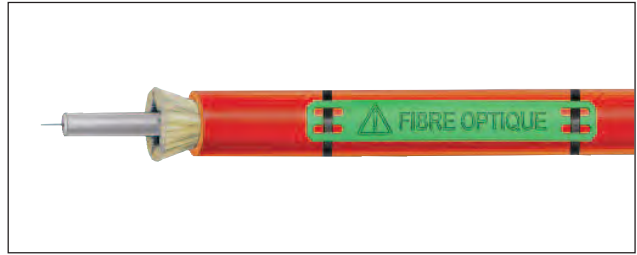

Typ	Art. Nr.	
FO-FRA	0380 0036 003	25
FO-DEU	0380 0037 003	25
FO-ENG	0380 0038 003	25







INOX Laser

- Material:** Edelstahl 316, rostfrei
- Temperaturbeständigkeit:** -80 bis +500°C
- Eigenschaften:** beständig gegen Säuren und chemische Substanzen;
nicht entflammbar;
alterungsbeständig;
unveränderlich.
- Verwendung:** Kennzeichnung von Kabeln und Schläuchen unter extremen Bedingungen, in korrosiver oder feuergefährlicher Umgebung.
- Gravur anhand von Druckdateien
 - gravierte permanent Kennzeichnungen, sicher vor Löschung und Fälschung.






- **Zeichen :**
- alphanumerisch, Logos, Zeichnungen
 - Länge der Schilder: 46, 58, 82, 106 und 176 mm
 - Höhe der Schilder: 10 mm, 14 mm.
 - Zeichenanzahl: abhängig von der Zeichengröße



• **Schilder Typen :**

Typ	Art. Nr.
INOX LASER	0380 0225 000



- **Befestigungssystem :**
mit unseren Kabelbindern INOX BALL-QUICK (Breite 7,9 mm)

- **Verpackung:**
- gebündelt
 - auf SK-Folie



Andere Anfragen kontaktieren Sie uns bitte

* empfohlen in der Lebensmittelindustrie.



C13/30-01

C13/30-03

B11/2-02



Geprägte Edelstahl Schilder hochgeprägt



INOX geprägt

- Material:** Edelstahl 316, rostfrei
- Temperaturbeständigkeit:** -80 bis +500°C
- Eigenschaften:** beständig gegen Säuren und chemische Substanzen;
nicht entflammbar;
alterungsbeständig;
unveränderlich.

Verwendung: Kennzeichnung von Kabeln und Schläuchen unter extremen Bedingungen, in korrosiver oder feuergefährlicher Umgebung.

- Prägung anhand von Druckdateien
- hochgeprägte permanent Kennzeichnungen, sicher vor Löschung und Fälschung.



- **Zeichen:**
 - alphanumerisch und Symbole
 - Länge der Schilder abhängig vom Prägetext
 - Höhe der Schilder:
 - 10 mm für 1 Zeile
 - 14 mm für 2 Zeilen
 - Zeichenanzahl: 1 bis 25 Zeichen auf 1 oder 2 Zeilen
mehr Zeichen auf Anfrage
 - Zeichengröße: 4,2 mm

• Schilder Typen:

Typ	Art. Nr.	Zeilenanzahl	Zeichenanzahl/ Zeile
1L 1-15CAR	0380 0825 000	1	1...15
1L 16-25CAR	0380 0826 000	1	16...25
2L 1-15CAR	0380 0827 000	2	1...15
2L 16-25CAR	0380 0828 000	2	16...25

• Befestigungssystem :

mit unseren Kabelbindern INOX-BALL-QUICK (Breite 7,9 mm)

• Verpackung:

- gebündelt
- auf SK-Folie



anliegend

erhaben*

Andere Anfragen kontaktieren Sie uns bitte

* empfohlen in der Lebensmittelindustrie.



C13/30-01

C13/30-03

B11/2-01

