





C4

Installationskanäle

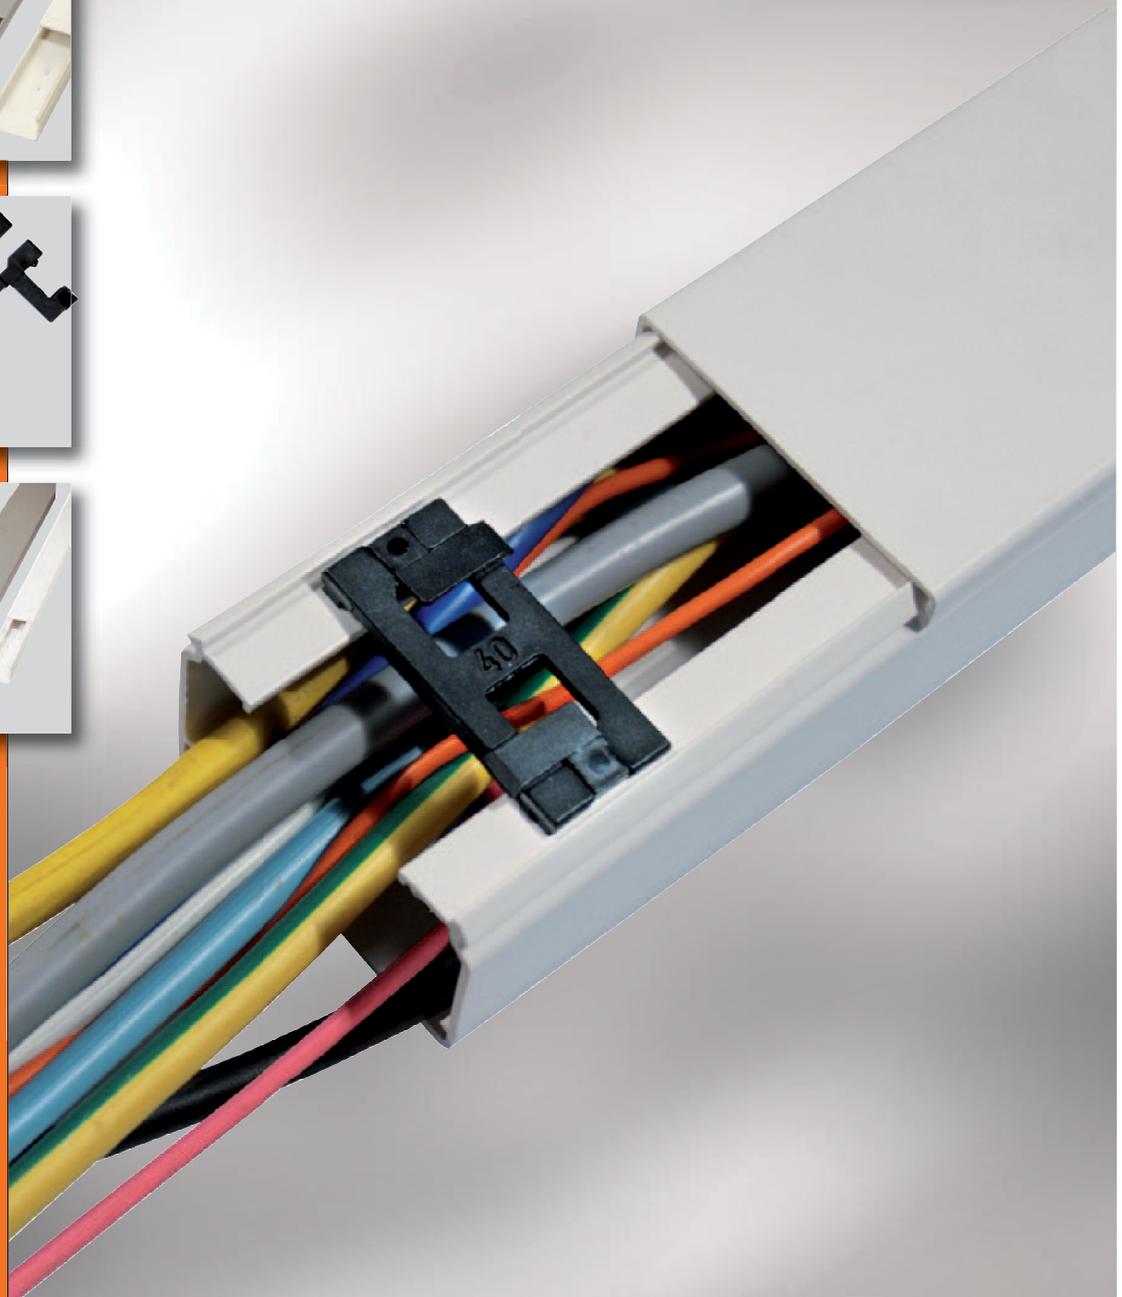



Der GI-Kabelkanal wurde für den sichtbaren Innenbereich entwickelt. Die GI-Installationskanal Serie bietet eine große Produktpalette, sowie Zubehör für die saubere Fertigstellung.

Seite

- C4/1-01 **SES GI-A Installationskanäle**
kleine Größen: 15x15 bis 40x40



- SES GI-B Installationskanäle**
mittlere und große Größen: 40x60 bis 60x110



- SES GI-VIDEO Installationkanäle**
Größen 40x90 und 60x110, Farbe Elfenbein .



- C4/5-01 **Zubehör für Installationskanäle GI-B**



- C4/6-01 **Mini-Installationskanäle SES GI-M**
kleine Größen: 5x10 bis 15x15

Der Mini-Installationskanal wird zusammen mit dem Scharnierdeckel extrudiert.
Er ist für kleine Kabel wie Hifi, Telefon etc. geeignet.



Installationskanal ohne Seitenstanzung, mit Bodenstanzung




GI



GI


Material:	PVC Qualität 9051 LF
Farben:	cremeweiß (RAL 9001) grau (RAL 7030)
Gebrauchstemperaturen:	-5 bis +65°C
Dichte:	1,56
Durchgangswiderstand:	10 ¹⁵ Ω.cm
Durchschlagfestigkeit:	15 kV/mm
Eigenschaften:	V0 UL94
Standard Länge:	2 Meter
Doppelseitiges Klebeband:	auf Anfrage
Mindestmenge:	1 komplette Verpackung (Inkl. Deckel)

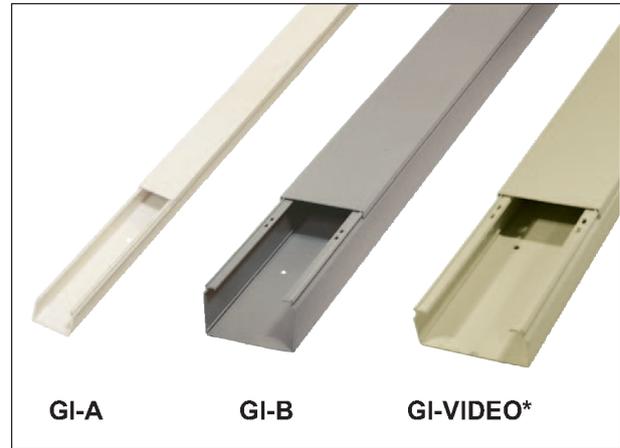

Bestellbeispiel :

Farben:	001	013	Code	Detail	Code
	weiß	grau	Gruppe	Artikel	Farbe
			0846	0XXXXXX	XX

Typ	Art. Nr.	Außenmaße		c	p	m
		H mm	B mm			
GI-A	15x 15 0846 0570 ***	16,5	17,5	-	-	100
GI-A	15x 30 0846 0580 ***	16,5	30,5	-	-	70
GI-A	25x 40 0846 0590 ***	27	40,5	-	-	48
GI-A	40x 40 0846 0610 ***	40	40,5	-	-	36
GI-B	40x 60 0846 0620 ***	40	57,5	15	28	24
GI-B	40x 90 0846 0635 ***	40	90	45	63	24
GI-B	40x110 0846 0650 ***	40	110,5	50,5	68	12
GI-B	60x110 0846 0755 ***	61	110,5	50,5	68	12
GI-VIDEO	40x 90 0846 0120 030	40	90	45	63	24
GI-VIDEO	60x110 0846 0750 030	60	110,5	50,5	68	12

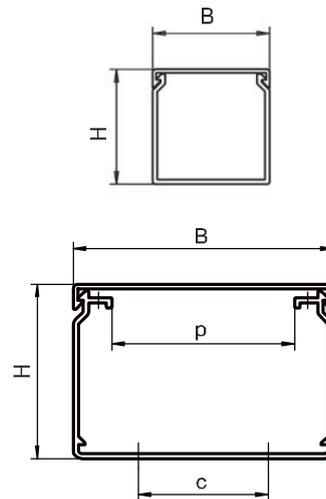

* Die Installationskanälen GI-Video sind nur in Elfenbein (030) lieferbar.



C3/1-02

C4/5-01



Installationskanal ohne Seitenstanzung, mit Bodenstanzung





GI


LF



GI-A

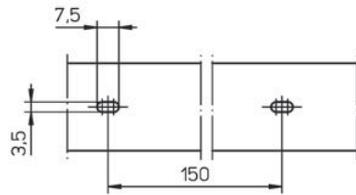



Bodenstanzung Verdrahtungskanäle
GI-A 15x15 und 15x30

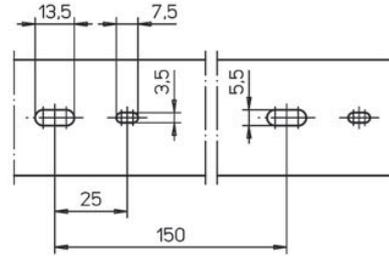

Bodenstanzung Verdrahtungskanäle
GI-A 25x40 und 40x40

GI-B / GI-VIDEO

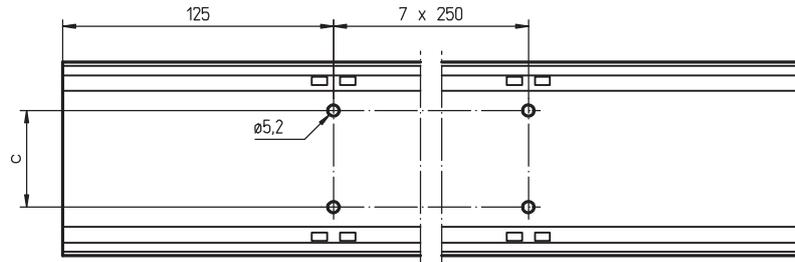

Halteklammer BV für Installationskanal




BV



BV

Material: PA schlagzähmodifiziert
Farbe: schwarz
Gebrauchstemperaturen: -20 bis +70°C
Reissdehnung: > 250 %
Durchschlagfestigkeit: > 23 kV/mm

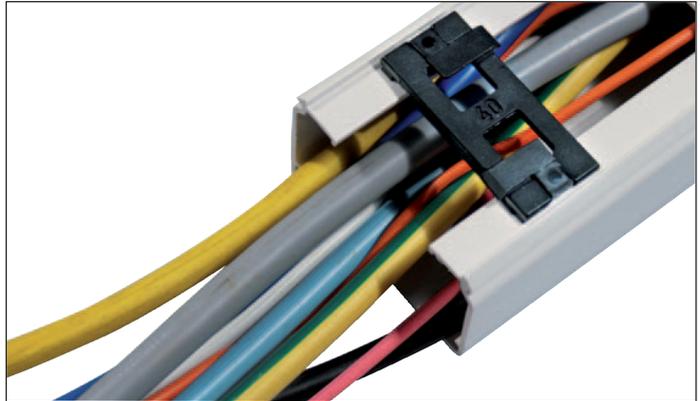

Halteklammer		für Kanal		St.
Typ	Art. Nr.	Typ	Art. Nr.	
BV-40	0846 0511 010	GI-B 40 x 60	0846 0620 ***	25
BV-70	0846 0501 010	GI-B 40 x 90	0846 0635 ***	25
		GI-VIDEO 40x90	0846 0120 030	
BV-80	0846 0521 010	GI-B 40 x 110	0846 0650 ***	25
		GI-B 60 x 110	0846 0755 030	
		GI-VIDEO 60 x 110	0846 0750 030	



Mini-Installationskanal Ohne Seitenstanzung und mit Bodenstanzung



GI-M





GI-M

Material:	modifiziertes Hart PVC schlagfest, doppelseitiges Klebeband
Farbe:	weiß (RAL 9001)
Temperaturbereich:	-20 bis +60°C
Dichte:	1,53 g/cm ³
Durchgangswiderstand:	10 ⁻⁴ Ω.cm
Durchschlagfestigkeit:	15kV/mm
Flammwidrigkeit:	V0 UL94
Länge:	2 Meter
Mindestmenge:	1 Komplett Verpackung (mit Scharnierdeckel)



Der selbstklebende Mini-Installationskanal wird mit dem Scharnierdeckel extrudiert. Das Klebeband ist aus hochwertigem beschichtetem Schaumstoff und hat eine hohe Haftkraft. Ideal geeignet auch auf unebenen Oberflächen und Wänden. Zusätzlich kann der Kanal verschraubt werden.

Typ	Art. Nr.	Außenmaß		Ø D	 m
		H mm	B mm		
GI-M 5 x 10 T	0846 0911 001	6	11	2,2	48
GI-M 7 x 12 T	0846 0921 001	8	13	2,2	48
GI-M 10 x 10 T	0846 0931 001	11	11	2,2	48
GI-M 10 x 15 T	0846 0941 001	11	16	3,2	48
GI-M 15 x 15 T	0846 0951 001	16	16	3,2	48

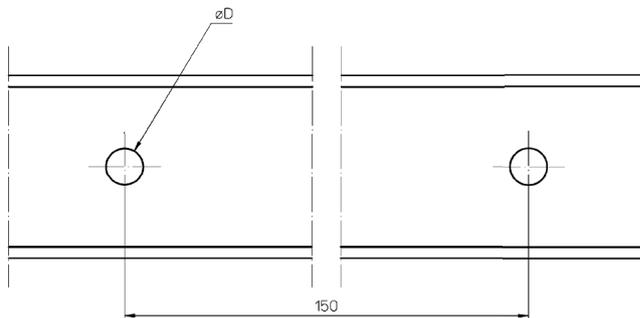

GI-M 15x15
offen



GI-M 15x15
geschlossen



GI-M 10x15



GI-M 10x10



GI-M 7x12



GI-M 5x10